


JALOUSIEKASTENSYSTEME FÜR KLINKERMAUERWERK

DATENBLATT

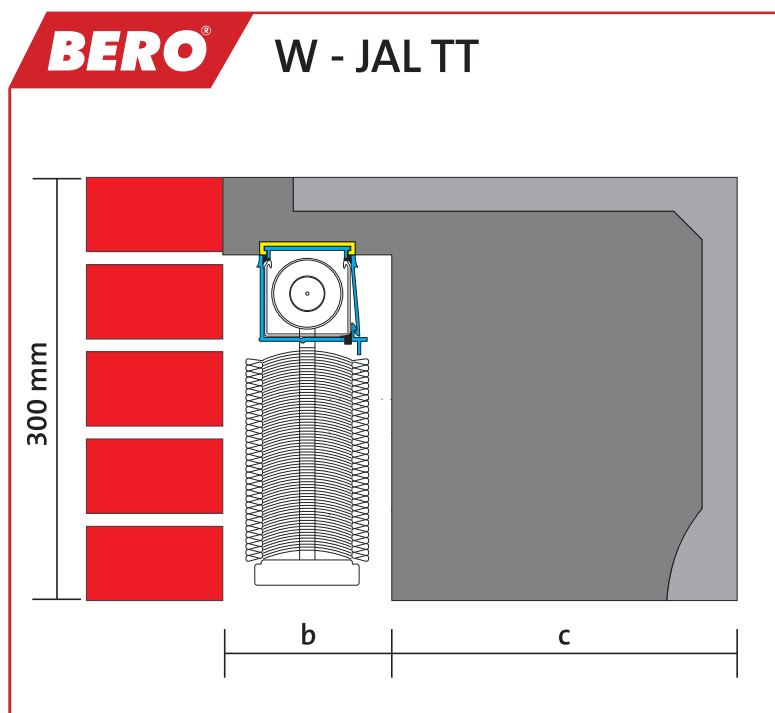

Selbsttragender Jalousiekasten aus bewehrtem BEROpor-Leichtbeton für ein **zweischaliges Mauerwerk** zur Aufnahme einer Außenjalousie.

Optimierte Innendämmung und thermische Trennung aus BERO® Porozell (WLS031) durchgängig integrierte Montagetraverse zur Schnellmontage der Jalousie-Anlagen.

✓ GEPRÜFTE FENSTERBEFESTIGUNG

✓ SCHNELLMONTAGE

✓ KOPFTEILE AUS NEOPOR

TYPENREIHE »W - JAL TT« FÜR KLINKERMAUERWERK

Ausführung	W 320 JAL TT	W 345 JAL TT	W 365 JAL TT
Kastenbreite	320 mm	345 mm	365 mm
Öffnung (b)	120 mm	120 mm	120 mm
Innenschürze (c)	200 mm	225 mm	245 mm
Psi-Wert	0,076 W(m·k)	0,072 W(m·k)	0,070 W(m·k)
U-Wert	0,35 W/(m ² ·K)	0,33 W/(m ² ·K)	0,32 W/(m ² ·K)
Gewicht	31,9 kg/m	33,1 kg/m	34,1 kg/m

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

- ✓ Variable Fertigungsbreiten
- ✓ Fertigungshöhen von 250 mm bis 350 mm
- ✓ Abweichende Schachtabmessungen
- ✓ Reduzierung des Auflagers bis auf »0« durch einbetonierte Aufhängebügel
- ✓ Einbau in Eck- oder Erkersituationen
- ✓ Lieferlängen bis 7,00 m am Stück
- ✓ Herstellen von Zuluftöffnungen

Abweichungen vom Standard müssen mit unserer Technik abgeklärt werden

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirkaangaben und unterliegen der Toleranz.

Die tatsächlichen Maße z.B. Rollraum etc sind vor Ort zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.